

## FÖRKLARINGAR

**INNERVÄGGAR**  
 Gipsväggar utförs enl. Gyprocs tekniska anvisningar eller likvärdigt beslutat system. Väggar skall byggas så att brand- och ljudkrav för respektive väggtyp upprätthålls. Erforderliga förstärkningar vid dörröppningar mm skall utföras. Körtlingar ska sättas vid behov. I duschrymmen ersätts ett lag normalgips med Glasroc H Ocean Våtrumsskiva 12,5 mm. Utförs på sida som vetter mot duschrymme.

### Väggtyper

- V1= GS10-120mm, 70/70 (450) 2-2 M0.  
H: 4700 RW 35db
- V2= GS15-120mm, 70/70 (450) 2-2 M30.  
H: 4700 RW 40db
- V3= XR12-145mm, 95/95 (450) 2-2 M0.  
H: 6800 RW 44db
- V4= XR16-120mm, 70/70 (450) 2-2 M4.5.  
H: 4700 RW 48db
- V5= GS23-200mm, 70/70x2 (450) 2-2 M14.0.  
H: 3600 RW 56-60db
- V6= GS25-300mm, 70/70x2 (450) 3-3 M190.  
H: 3800 RW 65db
- V7= GS11-145mm, 95/95 (450) 2-2 M0.  
H: 6800 RW 35db
- V8= GS16-145mm, 95/95 (450) 2-2 M30.  
H: 6800 RW 40db
- V9= XR17-145mm, 95/95 (450) 2-2 M4.5.  
H: 6800 RW 48-52db
- V20= GS13-210mm, 160/160 (450) 2-2 M0.  
H: 7000 RW 40db
- V21= GS18-210mm, 160/160 (450) 2-2 M30.  
H: 7000 RW 44db
- V22= GS18-210mm, 160/160 (600) 2-2 M30.  
H: 7000 RW 48db

VXF = Vagg förses med förstärkningskiva, 12mm plywood.

Schaktväggar förses med 70mm regelstomme och 3st gipsskivor där inget annat anges.


## HÄNVISNINGAR

Förklaringar och Föreskrifter A-40.1-1100

## PRELIMINÄRHANDLING 150929

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

### PROJEKT HEDENSKOLAN HÖNÖ HEDEN 1:444

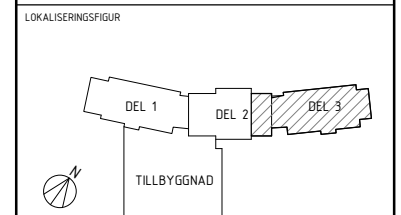

☒ A	KUB ARKITEKTER AB	tel. 031-10 56 50
K	NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB	tel. 031-771 52 47
E		
V		
B	FSD GÖTEBORG	tel. 031-756 86 00
UPPDRAG NR	RITADKONSTR. AV	HANDLÄGGARE
130925-02	OR	LL
DATUM	ANSVÄRIG	
	P-E PERSSON	

OM - OCH TILLBYGGNAD  
PLAN 1, DEL 3

SKALA	NUMMER	BET
A1 1:100	A-40.1-1120	
A3 1:200		

